X-RIDE®

バイク用ポータブルナビゲーション

RM-XR351MC

防水仕様IPX6

防水性能UP↑
マップデータ収録件数UP↑
X-RIDE バイクナビ
ニューモデル登場

すべてのバイカーへ

より自由に、より快適に!

たっぷり5時間
内蔵充電池だけで 使用可能

付属の電源ケーブルでバイクに直結も可能

※内蔵充電池による使用時間は画面の明るさなどの設定により変動します。

防水性能UP↑※

防水性能IPX6 JIS規格:保護等級6級(耐水形) バイクナビに必須の仕様

耐水形…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない。

2011年度版ゼンリン マップデータ内蔵 マップデータ収録件数UP↑※

- 住所検索：約2,310万件(丁目・番地・号まで)
- 電話番号検索：約1,000万件(個人宅除く) ■名称入力検索：約220万件
- 周辺施設検索：約220万件 ■ジャンル検索：約220万件
- 便利な機能：トンネルアシスト機能／オートリルート／2画面分割表示機能／オービス案内

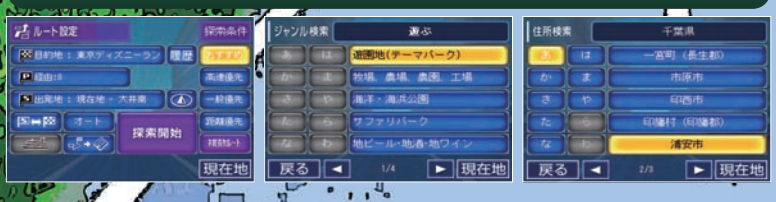

工事不要・すぐに使えるオールインワンパッケージ

RM-XR351MC

ホールド用台座(クレードル)

バイク用マウント

バイク直結用電源ケーブル

ブルートゥースヘッドセット標準で付属(カナル型イヤホン)

※弊社既発製品X-RIDE バイクナビ RM-XR350MCと比較しております。

X-RIDE® バイク用ポータブルナビゲーション RM-XR351MC

防水仕様IPX6

①②付属のバイク用マウントにホールド用台座(クレードル)を取り付けます。③④バイクのハンドルにマウントを取り付けます。2箇所のネジをスパナなどでしっかりと固定してください。※マウントを取り付けることのできるハンドル径は22mm～23.5mmです。⑤RM-XR351MCをホールド用台座に取り付けます。⑥ホールド用台座の裏側にあるロックを回してRM-XR351MCをしっかり固定して取り付けは終了です。

付属の電源ケーブルを使用して、バイクから電源を取る方法は車種によって異なります。取り付け方法はバイク専門店などにご相談ください。

2011年度版ゼンリン マップデータ内蔵

製品型番	RM-XR351MC
JAN	4520827110295
内蔵メモリ	64MB(RAM) ／ 2GB (NAND FLASH)
外部メモリ	SDカード／SDHCカード(8GBまで対応)
インターフェイス	USBポート(USB2.0) ／ SDカードスロット(本体側面カバー内)
防水性能	IPX6：JIS保護等級6級
ディスプレイ	3.5インチTFT液晶
ディスプレイカラー	約65,000色
音声案内	○
タッチパネル	○
ブルートゥース	内蔵：A2DP
GPSモジュール	高感度レシーバー内蔵 ／ 高感度64チャンネルアンテナ内蔵
音楽再生	○：MP3／WMA※1／WAV
動画再生	○：WMV／MP4／AVI※2
写真表示	○：JPEG／BMP
電源	内蔵リチウムイオン充電池 3.7V／1550mAh
使用時間	最大約5時間(内蔵充電池使用時：画面の明るさなどの設定により変動)
省エネ機能	自動スタンバイ／自動バックライトオフ
サイズ	(W)108mm×(H)92mm×(D)47mm：最厚部 (D)23.5mm：最薄部
重量	234g(本体のみ)
付属品	ホールド用台座(クレードル)×1／バイク用マウント※3×1 ブルートゥースヘッドセット×1／電源ケーブル×1 USBケーブル(本体充電用)×1 USBケーブル(ブルートゥースヘッドセット充電用)×1 取扱説明書(保証書付)×1／クイックガイド×1

マップデータ	2011年度版 ゼンリン 全国版※4
地図縮尺	12段階 10m／25m／50m／100m／250m／500m／1km 2.5km／5km／10km／25k m／50km
検索データ	■住 所 検 索：約2,310万件(丁目・番地・号まで) ■電話番号検索：約1,000万件(ハローページに掲載の法人のみ※個人宅除く) ■名称入力検索：約220万件 ■ジャンル検索：約220万件 ■周辺施設検索：約220万件 ■最 近 検 索：200件 ■登録地点検索：○ ■緯度・経度入力検索：○ ■地 点 登 録：最大500件 ■駅 名 検 索：○
登録・履歴	■登録ルート：最大10件 ■経由地設定：最大5ヶ所 ■経 路 登 録：○ ■自 宅 登 録：○
ルート計算	おすすめ ／ 高速優先 ／ 一般優先 ／ 距離優先 フェリー航路反映 ／ 経路反転 ／ 複数ルート計算
その他の機能	■トンネルアシスト機能 GPS信号の受信できないトンネル内で、以前のGPS情報を利用して走行速度を予測し経路案内を続けます。 ■オートリルート ルートから外れると自動的にリルートします。 ■オービス案内※5 データに記録されている地点に接近すると案内します。 ■2画面分割表示 交差点や高速道路、ジャンクションなどで2画面表示します。

※1：DRM付のWMAデータは再生できません。 ※2：Xvidコーデックの動画データ。
※3：バイク用マウントを取り付けることのできるハンドル径は22mm～23.5mmまでとなります。
※4：道路データは、高速、有料道路についてはおおむね2010年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2010年1月までに収集された情報に基づき製作されておりますが、表示される地図が現状の状況と異なる場合があります。
※5：全国すべての設置場所を網羅しているわけではありません。また、設置場所が変更されている場合もあります。
●防水性能維持のため、スピーカーを搭載しておりません。音声出力はブルートゥース経由のみとなります。
●安全のため、走行前には必ず以下のことを確認してください。
・本製品とホールド用台座、マウントがしっかり固定されているか。また、ハンドルとマウントがしっかりと固定されているか。
●製品の仕様やデザイン等は、品質向上のため予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
●X-RIDE®(エクスライド)は株式会社アール・ダブリュー・シーが製造・販売するポータブルカーナビゲーションの新ブランドです。
●X-RIDE®(エクスライド)およびX-RIDEロゴは株式会社アール・ダブリュー・シーの登録商標です。

製品に関するお問い合わせは フリーダイヤル
アール・ダブリュー・シー カスタマーサポート
0120-153-332
【受付】平日10:00～17:30(土曜・日曜・祝日は休業)
URL：http://www.x-ride.jp/ mail:customer@x-ride.jp

製品の最新情報はX-RIDEウェブサイトで
X-RIDE 検索
http://www.x-ride.jp

X-RIDE®(エクスライド)およびX-RIDEロゴは株式会社アール・ダブリュー・シーの登録商標です。

販売元：株式会社アール・ダブリュー・シー 〒151-0073東京都渋谷区笹塚1-54-7 KSビル4階 http://www.rwc.co.jp/